El concreto arquitectónico de Línea Machalilla está formado por una alta dosificación de cemento blanco, áridos finos, fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio vibrado, sólido, compacto y resistente, por lo tanto, presentan características propias de la fabricación e intención en aspecto como la diferencia de espesor, variaciones de texturas, poros, variación en tamaño, vetas, variaciones de color y de tono.

Ficha Técnica Línea Machalilla

DESCRIPCIÓN	MARCA	NOMBRE	% Absorción	CF	USO	FORMATO	ESPESOR	ORIGEN	#U/CAJA
Piedra Decorativa	MARAN	Línea Machalilla	6 - 8%	Resistencia a la Flexión	Pared	60x15 cm 40x15 cm 20x15 cm	Min: 1,5 cm Max: 2,5 cm	Ecuador	4 4 4

m² por caja	0,72 m²
Peso por caja	22 kg
m² por Pallet	25,92 m²
Cajas por Pallet	36 cajas
Altura de Pallet	1,10 m
Medidas de Pallet	0,96 ancho x 1,15 largo
Peso por Pallet	792 kg

Formatos

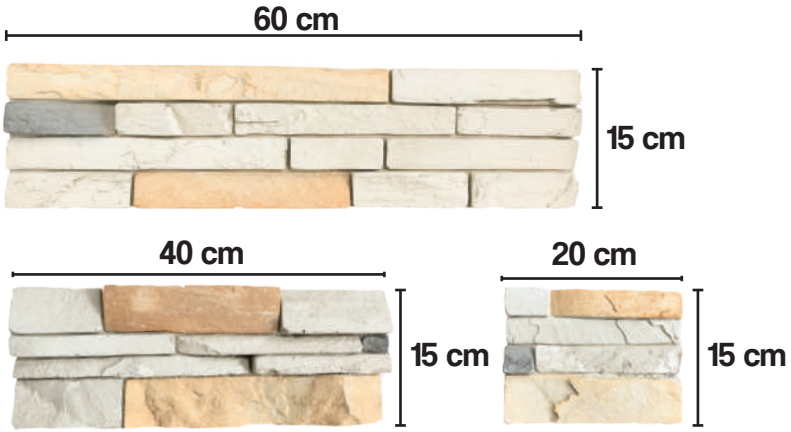

Códigos

Variación de Tono
Se puede dar una variación en el tono del color, esto por las materias primas que componen nuestros productos, ya que, al utilizar pigmentos naturales, no siempre se obtendrá el mismo tono.

Vetas Aleatorias
Algunas de nuestras líneas cuentan con vetas en las piezas, todas diferentes las unas de las otras, de esta manera logramos la semejanza con la piedra natural.

Porosidad
Esta característica se obtiene después de la inclusión en la mezcla de un agente generador y posterior eliminación mediante la adición de componentes químicos. Esta porosidad es fundamental para el éxito de los trabajos expuestos a estrés atmosférico ya que permite infiltrar soluciones de agua.

Variación de Espesor y Dimensiones
El proceso de elaboración de nuestros productos, hace que no todas las piezas tengan el mismo espesor o las dimensiones exactas, pero esto no llega a afectar con las características de la pieza, la variación será por milímetros solamente.